



Veloped 輸送バッグ ユーザーガイド

Veloped 輸送バッグには、Veloped フレーム用のメインバッグと、前輪と後輪用の2つの小さなバッグが含まれています。輸送バッグはすべての Veloped モデルに適合します。

すべての Veloped モデルに適合します。




① メインバッグを開きます。

収納バッグ（前輪バッグとしても機能）のファスナーを開け、メインの輸送バッグと後輪バッグを開梱します。




② 前輪を梱包します。

フロントクライミングホイールを Veloped フレームから取り外し、大きなホイールバッグに収納してジッパーを閉じます。

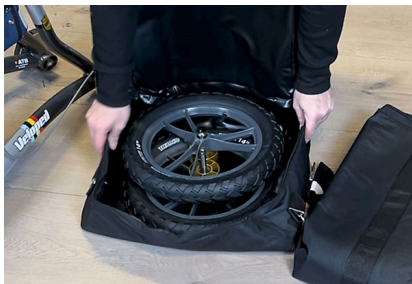

③ 後輪を梱包します。

Veloped フレームから2つの後輪を取り外し、小さいホイールバッグに収納してジッパーを閉じます。

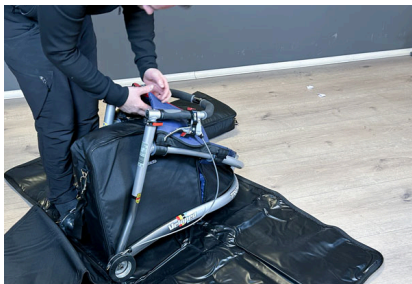

④ メインバッグを広げる

メインバッグのジッパーを全長にわたって開け、バッグを床に広げます。フレームをメインバッグの中央部分に置き、大きい方の前輪バッグを Veloped のシートの下 (2 つの後部垂直フレーム チューブの間) に置きます。



⑤ ホイールバッグを追加します。

高さ調整クイックリリースレバーを緩めてグリップバーを少し上げ、小さい後輪バッグを Veloped バスケットの上に置き、グリップバーを一番下の位置まで下げます。

⑥ 袋を閉じます。

メインバッグの「フラップ」を Veloped の上に引っ張り、ジッパーを閉じます。

⑦ この写真は、Veloped が正しく梱包されている様子を示しています。

梱包方法

スマートフォンまたはデバイスで QR コードをスキャンして、ビデオの説明を表示します。